



盘古 50KH 开发板 (MES50H-HDMI) 硬件使用手册 V1.0

紫光同创 logos 系列 FPGA 开发平台
版本日期：2024-1-5

Administrator: 深圳市小眼睛科技有限公司

联系邮箱: support@meyesemi.com

[QQ 群: 808770961](#)

公司网址: www.meyesemi.com

微信公众号: 小眼睛 FPGA

购买渠道: [小眼睛半导体](#)

客服微信: 17665247134

目录

1、 开发系统介绍	2
1.1 开发系统概述	2
1.2 开发系统简介	3
1.2.1 开发系统外设资源	3
1.2.2 开发系统功能框图	4
2、 核心板	5
2.1 核心板简介	5
2.2 核心板资源	7
2.2.1 FPGA	7
2.2.2 时钟	7
2.2.3 DDR3	9
2.2.4 FLASH	12
2.2.5 扩展接口	13
2.3 电源	19
2.4 尺寸结构图	20
3、 扩展底板	20
3.1 扩展底板简介	20
3.2 外接通信口	21
3.2.1 SFP 光纤接口	21
3.2.2 JTAG	23
3.3 HDMI	25
3.3.1 HDMI 输入接口	25
3.3.2 HDMI 输出接口	31
3.4 按键/指示灯	32
3.4.1 按键	33
3.4.2 Led 灯	33
3.5 扩展口	35
3.5.1 40pin 扩展口	35
3.6 供电电源	36
3.7 尺寸结构图	37


1、 开发系统介绍

1.1 开发系统概述

盘古 50KH 开发板 (MES50H-HDMI) 采用了核心板+扩展板的结构, 核心板与扩展板之间使用高速板对板连接器进行连接。

核心板主要由 FPGA+2 颗 DDR3+Flash+电源及复位构成, 承担了 FPGA 的最小系统运行及高速数据处理和存储的功能。FPGA 选用的是紫光同创 40nm 工艺的 FPGA (logos 系列: PGL50H-6IFBG484); PGL50H 和 DDR3 之间的数据交互时钟频率最高到 400MHz, 2 颗 DDR3 的数据位宽为 32bit, 总数据带宽最高到 25600 (800×32) Mbps, 充分满足了高速多路数据存储的需求; 另外 PGL50HFPGA 带有 4 路 HSST 高速收发器, 每路速度高达 6.375Gb/s, 非常适合用于光纤通信和 PCIe 数据通信; 电源采用多颗 EZ8303 (艾诺) 来产生不同的电源电压。


底板为核心板扩展了丰富的外围接口, 预留 HDMI 收发接口用于图像验证及处理; 预留的光纤接口; 预留了一个 40pin 的 IO 扩展连接器, 方便用户在开发平台基础上验证模块电路功能。

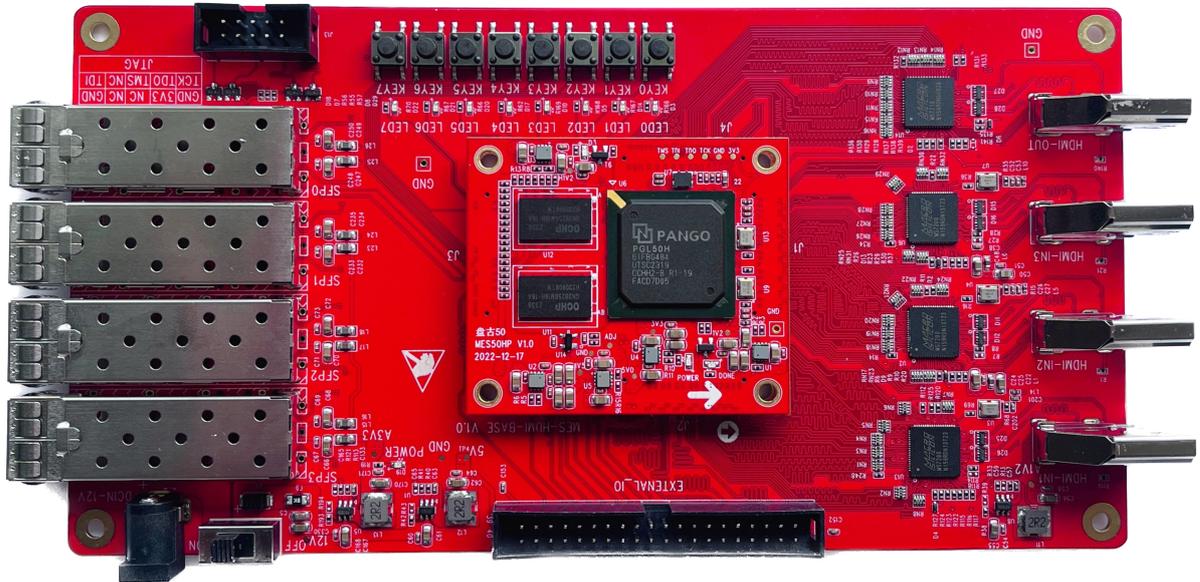

1.2 开发系统简介

1.2.1 开发系统外设资源

- ◆ HDMI 输入接口*3
- ◆ 光纤接口*4
- ◆ 40PIN 扩展口*1
- ◆ LED *8
- ◆ HDMI 输出接口*1
- ◆ JTAG 调试接口*1
- ◆ 按键 *8

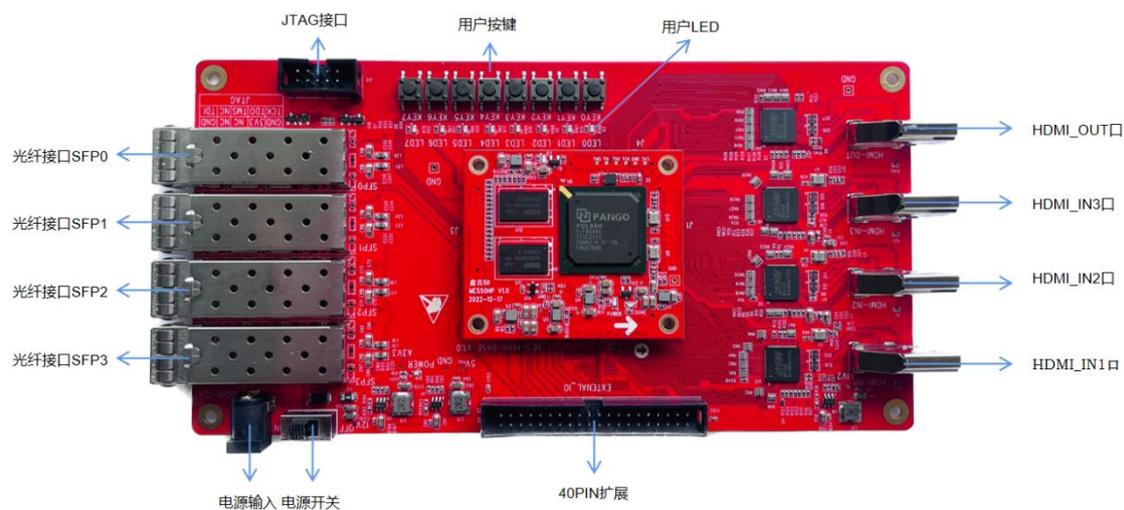

1.2.2 开发系统功能框图

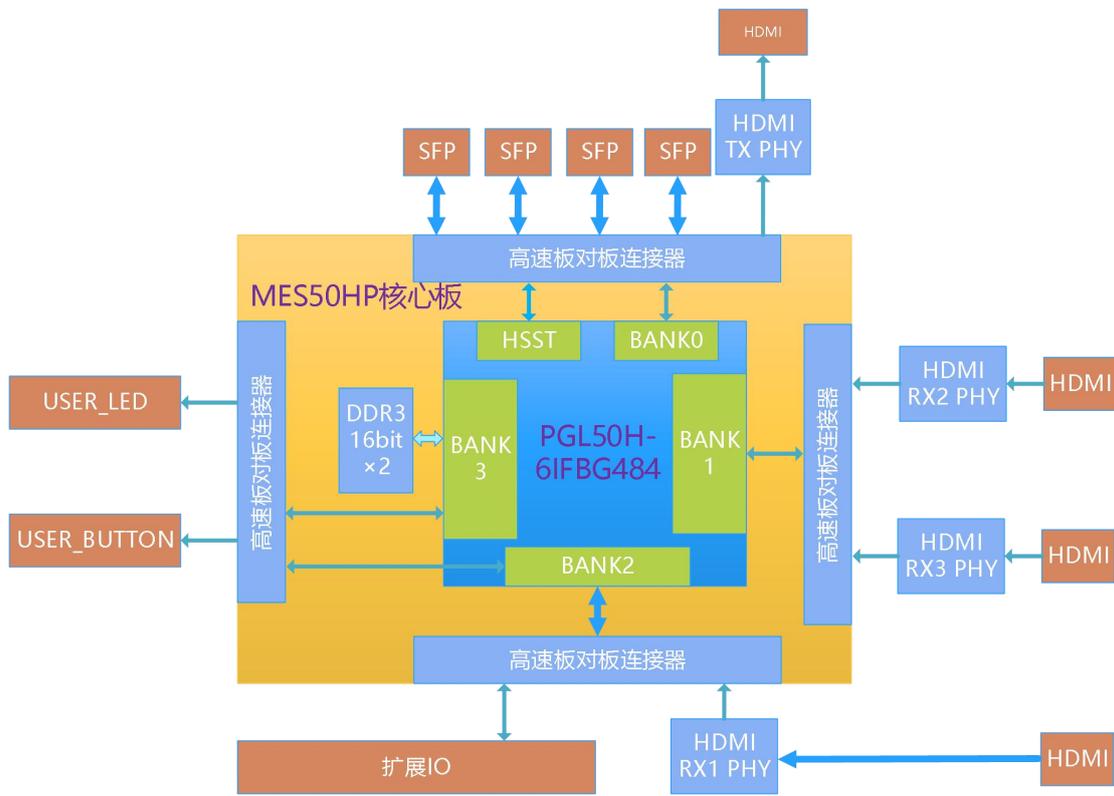


图 1-1 开发系统功能框图

综上所述，盘古-50 开发平台可实现的功能细节如下：

◎ LogosFPGA 核心板

由 PGL50H+2 片 512MB DDR3+128MB QSPI FLASH 组成，另外板上有一个高精度的 50MHz 和 125MHz 晶振，为 FPGA 系统和高速串行收发器 HSST 模块提供稳定的时钟输入。

◎ SFP 高速光纤接口 * 4

Logos FPGA 的 HSST 收发器的高速收发器连接到 4 个光模块的发送和接收，实现 4 路高速的光纤通信接口。每路的光纤数据通信接收和发送的速度高达 6.375Gb/s。

◎ HDMI 输出 * 1

选用了国产宏晶微公司的 MS7210 HDMI 发送芯片，兼容 HDMI1.4b 及 HDMI 1.4b 下标准视频的 3D 传输格式。支持的最高分辨率高达 4K@30Hz，最高采样率达到 300MHz；支持 HBR 音频。

◎ HDMI 输入 * 3

选用了国产宏晶微公司的 MS7200 HDMI 接收芯片,兼容 HDMI1.4b 及 HDMI 1.4b 下标准视频的 3D 传输格式。支持的最高分辨率高达 4K@30Hz,最高;采样率达到 300MHz;支持 HBR 音频。

◎ JTAG 接口

10 针 2.54mm 间距的双排排针口,用于 FPGA 程序的下载和调试。

◎ 40 针扩展口

预留 1 个 40 针 2.54mm 间距的扩展口,可以外接的各种模块。扩展口包含 5V 电源 1 路,3.3V 电源 2 路,地 3 路,I/O 口 34 路。

◎ LED 灯

8 个用户发光二极管;

◎ 按键

8 个用户按键;

2、 核心板

2.1 核心板简介

MES50HP 核心板是基于紫光同创 logos 系列 FPGA (PGL50H-6IFBG484) 开发的高性能核心板,具有高数据带宽、高存储容量的特点,适用于高速数据通信、处理、采集等方面的应用。

这款核心板使用了 2 片启芯公司的 QN3B256M16H-16A::P 这款 DDR3 芯片,每片 DDR 的容量为 4Gbit;2 片 DDR 芯片组合成 32bit 的数据总线宽度,FPGA 和 DDR3 之间的读写数据带宽高达 25Gb;这样的配置可以满足高带宽的数据处理需求。

这款核心板扩展出 195 个默认电平标准为 3.3V 普通 IO 口,其中有 113 个 IO 电压标准可调,12 个 1.5V 电平标准的普通 IO 口,还有 4 对 HSST 高速 RX/TX 差分信号和 1 对 HSST 高速接口的参考输入时钟。对于需要大量 IO 的用户,此核心板将是不错的选择。而且,FPGA 芯片到接口之间走线做了等长和差分处理。核心板尺寸仅为 50*58 (mm),对于二次开发来说非常适合。

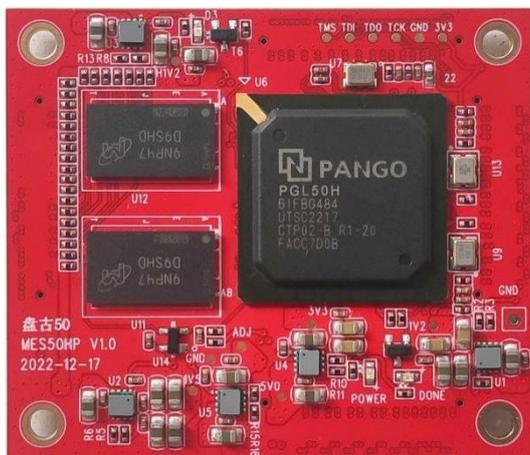


图 2-1

2.2 核心板资源

2.2.1 FPGA

MES50HP 核心板使用的 FPGA 型号为 **PGL50H-6IFBG484**，属于紫光同创公司 Logos 系列的产品，速度等级为 6，温度等级为工业级。此型号为 FBG484 封装，484 个引脚。紫光同创 LogosFPGA 的芯片命名规则如下：

Logos系列FPGA产品型号的编号内容及意义如图1所示。

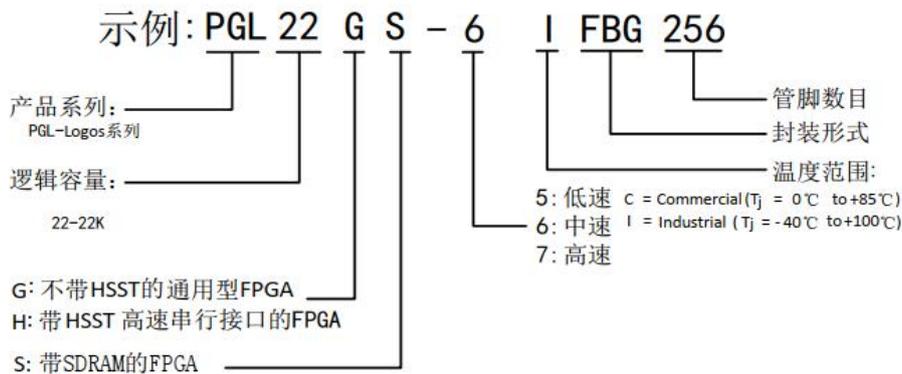


图 2-1 logos 系列 FPGA 命名规则

其中 FPGA 芯片 PGL50H 的主要参数如下所示：

表 2-1 PGL50H-6IFBG484 的主要参数

名称	具体参数
触发器(FF)	64200
查找表 LUT6(LUT6=1.5LUT4)	42800
DRM (18Kbits) 个数	134
APM 单元 (乘法器)	84
PCIe Gen2	1
HSSTLP	4 路, 6.375Gb/s max
速度等级	-6
温度等级	工业级

2.2.2 时钟

MES50HP 核心板上配有 1 个 125MHz 有源差分晶振、1 个单端 50MHz 晶振和 1 个单端 27MHz 晶振。差分晶振用于 HSST 收发器的参考时钟输入；单端 50MHz 用于 FPGA 的系统时钟源。

2.2.2.1 125MHz 差分晶振

下图中的 U7 为 125M 有源差分晶振电路，此时钟是给 FPGA 内部的 HSST 模块提供的参考输入时钟。晶振输出连接到 FPGA HSST BANK 的时钟管脚上。

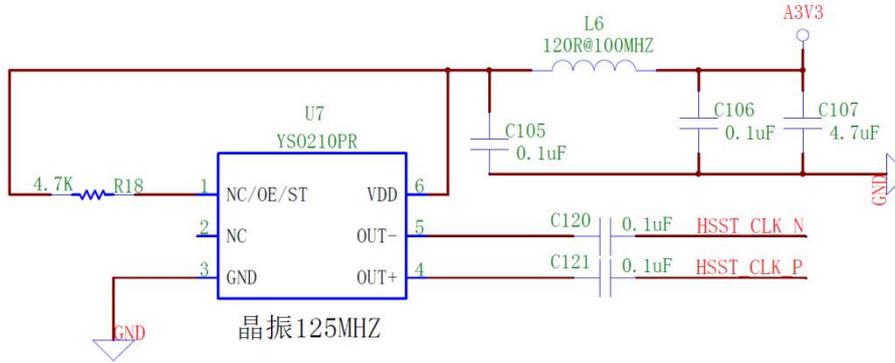


图 2-2 有源差分晶振原理图

表 2-2 125MHz 晶振

信号	PGL50H Pin
HSST_CLK_P	A10
HSST_CLK_N	B10

2.2.2.2 单端晶振

下图中的 U9 即为 50M 有源晶振电路，此时钟接到给 FPGA 内部的全局时钟管脚上，可为 FPGA 提供的参考输入时钟。

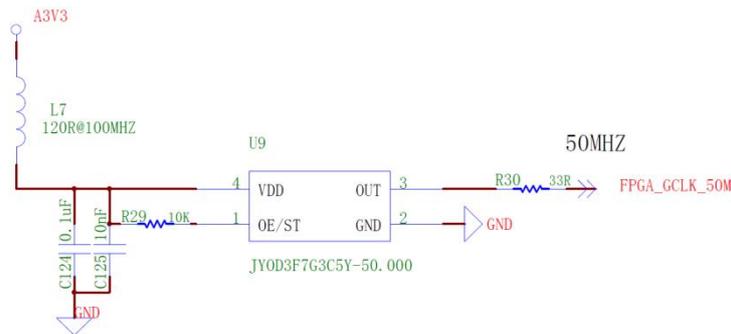


图 2-3 有源单端晶振 50M 原理图

下图中的 U13 即为 27M 有源晶振电路，此时钟接到给 FPGA 内部的全局时钟管脚上，可为 FPGA 提供的参考输入时钟。

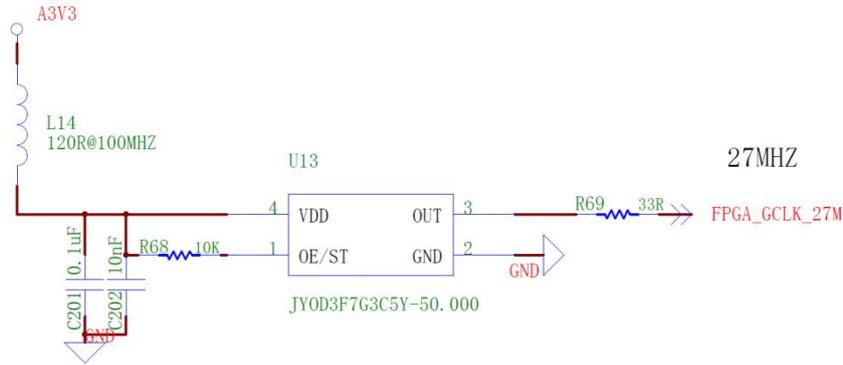


图 2-4 有源单端晶振 27M 原理图

具体管脚分配请看下表：

表 2-3 单端有源晶振

信号	PGL50H Pin
FPGA_GCLK_50M	P20
FPGA_GCLK_27M	K21

2.2.3 DDR3

MES50H 核心板上配有 2 个启芯公司的 4Gbit(512MB)的 DDR3 芯片(共计 8Gbit), 型号为 QN3B256M16H-16A:P (兼容 Micron MT41K256M16HA-125)。DDR 的总线宽度共为 32bit。DDR3 SDRAM 的最高运行时钟速度可达 400MHz(数据速率 800Mbps)。该 DDR3 存储系统直接连接到了 FPGA 的 BANK B3, DDR3 DRAM 的硬件连接示意图如图 2.2 所示:

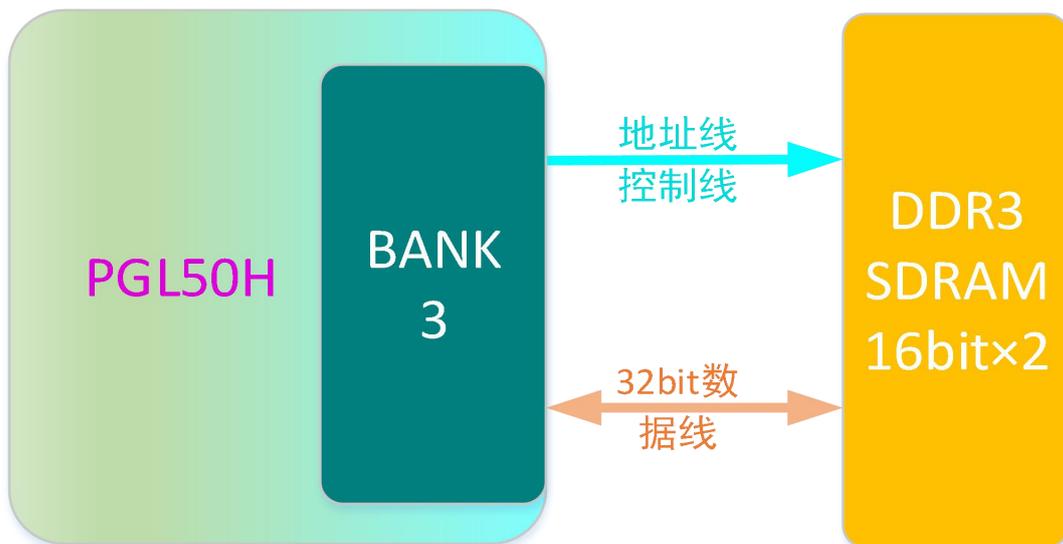


图 2-5 PGL50H 与 DDR 连接框图

ddr3_addr[4]	V5	ddr3_ba[2]	N7
ddr3_addr[5]	E4	ddr3_cas_n	H8
ddr3_addr[6]	V3	ddr3_ck_n	T5
ddr3_addr[7]	D2	ddr3_ck_p	T6
ddr3_addr[8]	U4	ddr3_cke	Y3
ddr3_addr[9]	P5	ddr3_cs_n	G6
ddr3_addr[10]	P8	ddr3_odt	G7
ddr3_addr[11]	T4	ddr3_ras_n	J7
ddr3_addr[12]	P7	ddr3_reset_n	C1
ddr3_addr[13]	P4	ddr3_we_n	H6
ddr3_dm[0]	W3	ddr3_dm[2]	K2
ddr3_dm[1]	L1	ddr3_dm[3]	G1
ddr3_dq[0]	U1	ddr3_dq[16]	K4
ddr3_dq[1]	U3	ddr3_dq[17]	K1
ddr3_dq[2]	T2	ddr3_dq[18]	J3
ddr3_dq[3]	Y2	ddr3_dq[19]	L4
ddr3_dq[4]	T1	ddr3_dq[20]	K3
ddr3_dq[5]	Y1	ddr3_dq[21]	M3
ddr3_dq[6]	M7	ddr3_dq[22]	J1
ddr3_dq[7]	W1	ddr3_dq[23]	M4
ddr3_dq[8]	P1	ddr3_dq[24]	J6
ddr3_dq[9]	M2	ddr3_dq[25]	F1
ddr3_dq[10]	R1	ddr3_dq[26]	K7
ddr3_dq[11]	M1	ddr3_dq[27]	F2
ddr3_dq[12]	P2	ddr3_dq[28]	H5
ddr3_dq[13]	L3	ddr3_dq[29]	H3
ddr3_dq[14]	P3	ddr3_dq[30]	J4
ddr3_dq[15]	N4	ddr3_dq[31]	G3
ddr3_dqs_p[0]	V2	ddr3_dqs_n[0]	V1

ddr3_dqs_p[1]	N3	ddr3_dqs_n[1]	N1
ddr3_dqs_P[2]	M6	ddr3_dqs_n[2]	L6
ddr3_dqs_P[3]	E3	ddr3_dqs_n[3]	E1

2.2.4 FLASH

MES50H-HDMI 开发板具有 4 位 SPI (QSPI) 串行 Nor 闪存，使用的是兆易创新的 GD25Q128E/华邦 W25Q256JV。连接在 PGL50H 的特定引脚上，采用 3.3V 电平标准。

QSPI 的电路连接如下：

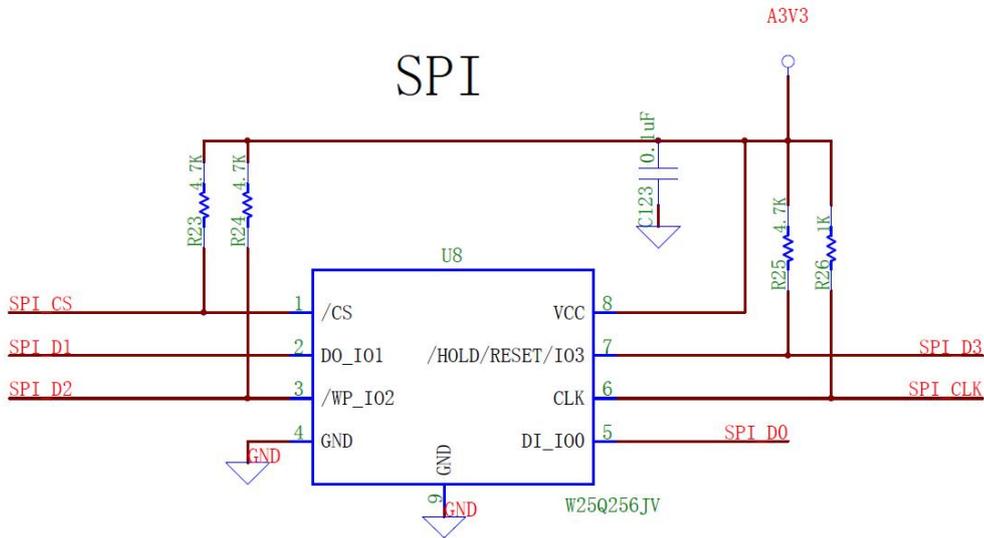


图 2-7 Flash 电路图

管脚分配如下

表 2-5 QSPI Flash 引脚图

信号	描述	PGL50H Pin	QSPI Pin
CS	片选	AA3	1
DQ0	数据位 0	AB20	5
DQ1	数据位 1	AA20	2
DQ2	数据位 2	R13	3
DQ3	数据位 3	T14	7
SCK	串行数据时钟	Y20	6

2.2.5 扩展接口

核心板的背面一共扩展出 4 个高速扩展口，使用 4 个 80Pin 的板间连接器和底板连接。FPGA 的 IO 口通过差分走线方式连接到这 4 个扩展口上。连接器的 PIN 脚间距为 0.5mm，和底板的母座连接器配置实现高速数据通信。

扩展接口 1：J2

80Pin 的连接器 J2 用来扩展 FPGA 的 BANK B1 的普通 IO，B1 的电压标准是 3.3V 的，J2 扩展口的管脚分配如下表所示：

表 2-6 J2 引脚图

J2 管脚	信号名称	FPGA 管脚	电平 标准	J2 管脚	信号名称	FPGA 管脚	电平标 准
Pin1	B1_L36_P	W20	3.3V	Pin2	B1_L37_P	Y21	3.3V
Pin3	B1_L36_N	W22	3.3V	Pin4	B1_L37_N	Y22	3.3V
Pin5	B1_L34_P	U20	3.3V	Pin6	B1_L35_P	V21	3.3V
Pin7	B1_L34_N	U22	3.3V	Pin8	B1_L35_N	V22	3.3V
Pin9	GND	\	地	Pin10	GND	\	地
Pin11	B1_L41_P	U19	3.3V	Pin12	B1_L33_P	T21	3.3V
Pin13	B1_L41_N	T20	3.3V	Pin14	B1_L33_N	T22	3.3V
Pin15	B1_L31_P	P21	3.3V	Pin16	B1_L32_P	R20	3.3V
Pin17	B1_L31_N	P22	3.3V	Pin18	B1_L32_N	R22	3.3V
Pin19	GND	\	地	Pin20	GND	\	地
Pin21	B1_L52_P	P17	3.3V	Pin22	B1_L38_N	R19	3.3V
Pin23	B1_L52_N	P18	3.3V	Pin24	B1_L38_P	P19	3.3V
Pin25	B1_L25_N	M19	3.3V	Pin26	B1_L29_P	M21	3.3V
Pin27	B1_L25_P	M20	3.3V	Pin28	B1_L29_N	M22	3.3V
Pin29	GND	\	地	Pin30	GND	\	地
Pin31	B1_L30_P	N20	3.3V	Pin32	B1_L43_P	M17	3.3V
Pin33	B1_L30_N	N22	3.3V	Pin34	B1_L43_N	M18	3.3V
Pin35	B1_L42_N	P16	3.3V	Pin36	B1_L40_P	M16	3.3V
Pin37	B1_L42_P	N16	3.3V	Pin38	B1_L40_N	N15	3.3V
Pin39	B1_L28_P	L20	3.3V	Pin40	B1_L23_N	L19	3.3V
Pin41	B1_L28_N	L22	3.3V	Pin42	B1_L23_P	K20	3.3V
Pin43	B1_L19_P	K19	3.3V	Pin44	B1_L21_N	L17	3.3V

Pin45	B1_L19_N	K18	3.3V	Pin46	B1_L21_P	K17	3.3V
Pin47	B1_L39_P	L15	3.3V	Pin48	B1_IO_N19	N19	3.3V
Pin49	B1_L39_N	K16	3.3V	Pin50	B1_L24_N	J22	3.3V
Pin51	B1_L11_N	J17	3.3V	Pin52	B1_L24_P	J20	3.3V
Pin53	B1_L11_P	J16	3.3V	Pin54	B1_IO_K22	K22	3.3V
Pin55	B1_L18_P	J19	3.3V	Pin56	B1_L22_P	H21	3.3V
Pin57	B1_L18_N	H20	3.3V	Pin58	B1_L22_N	H22	3.3V
Pin59	B1_L1_N	H17	3.3V	Pin60	B1_L15_N	H19	3.3V
Pin61	B1_L1_P	H16	3.3V	Pin62	B1_L15_P	H18	3.3V
Pin63	GND	\	地	Pin64	GND	\	地
Pin65	B1_L14_P	G19	3.3V	Pin66	B1_L20_N	G22	3.3V
Pin67	B1_L14_N	F20	3.3V	Pin68	B1_L20_P	G20	3.3V
Pin69	B1_L0_N	F19	3.3V	Pin70	B1_L16_N	F22	3.3V
Pin71	B1_L0_P	F18	3.3V	Pin72	B1_L16_P	F21	3.3V
Pin73	B1_L13_N	D22	3.3V	Pin74	B1_L17_N	E22	3.3V
Pin75	B1_L13_P	D21	3.3V	Pin76	B1_L17_P	E20	3.3V
Pin77	B1_L2_N	B22	3.3V	Pin78	B1_L12_N	C22	3.3V
Pin79	B1_L2_P	B21	3.3V	Pin80	B1_L12_P	C20	3.3V

扩展接口 2: J3

80Pin 的连接器 J3 用来连接底板的 VCCIN 电源(+5V)，地和 FPGA 的 BANK2 及 BANK1 的普通 IO，B2 的 IO 口的电压标准是 3.3V 的，如果用户想输出其它标准的电平，可以通过修改电源进行，J3 扩展口的管脚分配如下表所示：

表 2-7 J3 引脚图

J3 管脚	信号名称	FPGA 管脚	电平标准	J3 管脚	信号名称	FPGA 管脚	电平标准
Pin1	A5V0	\	+5V	Pin2	A5V0	\	+5V
Pin3	A5V0	\	+5V	Pin4	A5V0	\	+5V
Pin5	A5V0	\	+5V	Pin6	A5V0	\	+5V
Pin7	A5V0	\	+5V	Pin8	A5V0	\	+5V
Pin9	GND	\	地	Pin10	GND	\	
Pin11	A3V3_JTAG	\		Pin12	GND	\	
Pin13	B2_L13_P	U9	3.3V	Pin14	B2_L20_P	Y9	3.3V

Pin15	B2_L13_N	V9	3.3V	Pin16	B2_L20_N	AB9	3.3V
Pin17	B2_L17_P	T10	3.3V	Pin18	B2_L29_P	R11	3.3V
Pin19	B2_L17_N	U10	3.3V	Pin20	B2_L29_N	T11	3.3V
Pin21	GND			Pin22	GND		
Pin23	B2_L19_P	W10	3.3V	Pin24	B2_L22_P	AA10	3.3V
Pin25	B2_L19_N	Y10	3.3V	Pin26	B2_L22_N	AB10	3.3V
Pin27	B2_L21_P	V11	3.3V	Pin28	B2_L24_P	Y11	3.3V
Pin29	B2_L21_N	W11	3.3V	Pin30	B2_L24_N	AB11	3.3V
Pin31	GND			Pin32	GND		
Pin33	B2_L27_N	U12	3.3V	Pin34	B2_L23_N	Y12	3.3V
Pin35	B2_L27_P	T12	3.3V	Pin36	B2_L23_P	W12	3.3V
Pin37	B2_L25_N	AB12	3.3V	Pin38	B2_L26_N	AB13	3.3V
Pin39	B2_L25_P	AA12	3.3V	Pin40	B2_L26_P	Y13	3.3V
Pin41	GND			Pin42	GND		
Pin43	B2_L33_N	W13	3.3V	Pin44	B2_L35_N	U13	3.3V
Pin45	B2_L33_P	V13	3.3V	Pin46	B2_L35_P	U14	3.3V
Pin47	B2_L31_N	Y14	3.3V	Pin48	B2_L28_N	U15	3.3V
Pin49	B2_L31_P	W14	3.3V	Pin50	B2_L28_P	T15	3.3V
Pin51	GND			Pin52	GND		
Pin53	B2_L45_N	AB14	3.3V	Pin54	B2_L34_N	W15	3.3V
Pin55	B2_L45_P	AA14	3.3V	Pin56	B2_L34_P	Y16	3.3V
Pin57	B2_L47_N	V15	3.3V	Pin58	B2_L32_N	AB16	3.3V
Pin59	B2_L47_P	U16	3.3V	Pin60	B2_L32_P	AA16	3.3V
Pin61	B2_L30_N	AB15	3.3V	Pin62	B2_L36_N	AB17	3.3V
Pin63	B2_L30_P	Y15	3.3V	Pin64	B2_L36_P	Y17	3.3V
Pin65	B2_L46_P	W17	3.3V	Pin66	B2_L53_P	V17	3.3V
Pin67	B2_L46_N	Y18	3.3V	Pin68	B2_L53_N	W18	3.3V
Pin69	B2_L37_N	AB18	3.3V	Pin70	B2_IO_AB19	AB19	3.3V
Pin71	B2_L37_P	AA18	3.3V	Pin72	B1_L53_N	T17	3.3V
Pin73	B1_L51_P	R15	3.3V	Pin74	B1_L53_P	R17	3.3V
Pin75	B1_L51_N	R16	3.3V	Pin76	B1_L55_P	V19	3.3V
Pin77	B1_L54_N	T18	3.3V	Pin78	B1_L55_N	V20	3.3V
Pin79	B1_L54_P	T19	3.3V	Pin80	GND		

扩展接口 3: J4

80Pin 的连接器 J4 用来连接底板的 VCCIN 电源(+5V)，地和 FPGA 的 BANK2 及 BANK3 的普通 IO，B2 的 IO 口的电压标准是 3.3V 的，如果用户想输出其它标准的电平，可以通过修改电源进行，Bank3 由于挂载了 DDR3，所以 IO 口的电压标准固定为 1.5V， J4 扩展口的管脚分配如下表所示：

表 2-8 J4 引脚图

J4 管脚	信号名称	FPGA 管脚	电平标准	J4 管脚	信号名称	FPGA 管脚	电平标准
Pin1	A5V0	\	+5V	Pin2	A5V0	\	+5V
Pin3	A5V0	\	+5V	Pin4	A5V0	\	+5V
Pin5	A5V0	\	+5V	Pin6	A5V0	\	+5V
Pin7	A5V0	\	+5V	Pin8	A5V0	\	+5V
Pin9	GND	\	地	Pin10	GND	\	地
Pin11	B3_L52_N	AA1	1.5V	Pin12	NC	\	
Pin13	B3_L52_P	AA2	1.5V	Pin14	REST	\	3.3V
Pin15	B2_L3_N	AB4	3.3V	Pin16	B2_L4_N	AB5	3.3V
Pin17	B2_L3_P	AA4	3.3V	Pin18	B2_L4_P	Y5	3.3V
Pin19	GND	\	地	Pin20	GND	\	地
Pin21	B2_L14_N	AB6	3.3V	Pin22	B2_L5_N	Y6	3.3V
Pin23	B2_L14_P	AA6	3.3V	Pin24	B2_L5_P	W6	3.3V
Pin25	B2_L16_N	AB7	3.3V	Pin26	B2_L18_N	AB8	3.3V
Pin27	B2_L16_P	Y7	3.3V	Pin28	B2_L18_P	AA8	3.3V
Pin29	GND	\	地	Pin30	GND	\	地
Pin31	B2_L15_N	Y8	3.3V	Pin32	B2_L7_N	W8	3.3V
Pin33	B2_L15_P	W9	3.3V	Pin34	B2_L7_P	V7	3.3V
Pin35	B2_L2_P	T7	3.3V	Pin36	B2_L8_N	U8	3.3V
Pin37	B2_L2_N	U6	3.3V	Pin38	B2_L8_P	T8	3.3V
Pin39	GND	\		Pin40	GND	\	
Pin41	B2_L6_N	R8	3.3V	Pin42	B3_IO_R3	R3	1.5V
Pin43	B2_L6_P	R9	3.3V	Pin44	B3_IO_M5	M5	1.5V
Pin45	GND	\	地	Pin46	GND	\	地
Pin47	NC	\		Pin48	NC	\	
Pin49	GND	\	地	Pin50	GND	\	

Pin51	NC	\		Pin52	NC	\	
Pin53	GND	\	地	Pin54	GND	\	地
Pin55	NC	\		Pin56	NC	\	
Pin57	NC	\		Pin58	NC	\	
Pin59	GND	\	地	Pin60	GND	\	地
Pin61	NC	\		Pin62	NC	\	
Pin63	NC	\		Pin64	NC	\	
Pin65	GND	\	地	Pin66	GND	\	地
Pin67	NC	\		Pin68	NC	\	
Pin69	GND	\	地	Pin70	GND	\	地
Pin71	NC	\		Pin72	B3_L19_N	H1	1.5V
Pin73	B3_IO_B1	B1	1.5V	Pin74	B3_L19_P	H2	1.5V
Pin75	B3_L39_N	G4	1.5V	Pin76	B3_L20_P	K6	1.5V
Pin77	B3_L39_P	H4	1.5V	Pin78	B3_L20_N	K5	1.5V
Pin79	GND	\	地	Pin80	GND	\	地

扩展接口 4:J5

80Pin 的连接器 J5 用来扩展 FPGA 的 BANK B0 的普通 IO 和 HSST 的高速数据和时钟信号。B0 的 IO 口的电压标准可以通过修改电源电阻的阻值调整，默认是 3.3V，如果用户想输出其它标准的电平，可以通过修改电源进行。HSST 的高速数据和时钟信号在核心板上严格差分走线，数据线等长及保持一定的间隔，防止信号干扰。J5 扩展口的管脚分配如表 2-7-4 所示：

表 2-9 J5 引脚图

J5 管脚	信号名称	FPGA 管脚	电平标准	J5 管脚	信号名称	FPGA 管脚	电平标准
Pin1	B0_L1_P	D4	3.3V	Pin2	B0_L2_P	B2	3.3V
Pin3	B0_L1_N	D5	3.3V	Pin4	B0_L2_N	A2	3.3V
Pin5	B0_L6_P	C4	3.3V	Pin6	B0_L4_P	B3	3.3V
Pin7	B0_L6_N	A4	3.3V	Pin8	B0_L4_N	A3	3.3V
Pin9	B0_L3_P	E5	3.3V	Pin10	B0_L9_P	C5	3.3V
Pin11	B0_L3_N	E6	3.3V	Pin12	B0_L9_N	A5	3.3V
Pin13	GND	\	地	Pin14	GND	\	地

Pin15	MGT_TX0_P	B6	差分	Pin16	MGT_RX0_P	D7	差分
Pin17	MGT_TX0_N	A6	差分	Pin18	MGT_RX0_N	C7	差分
Pin19	GND	\	地	Pin20	GND	\	地
Pin21	MGT_TX1_P	B8	差分	Pin22	MGT_RX1_P	D9	差分
Pin23	MGT_TX1_N	A8	差分	Pin24	MGT_RX1_N	C9	差分
Pin25	GND	\	地	Pin26	GND	\	地
Pin27	MGT_CLK_P	A12	差分	Pin28	MGT_TX2_N	A14	差分
Pin29	MGT_CLK_N	B12	差分	Pin30	MGT_TX2_P	B14	差分
Pin31	GND	\	地	Pin32	GND	\	地
Pin33	MGT_RX2_N	C13	差分	Pin34	MGT_TX3_N	A16	差分
Pin35	MGT_RX2_P	D13	差分	Pin36	MGT_TX3_P	B16	差分
Pin37	GND	\	地	Pin38	GND	\	地
Pin39	MGT_RX3_N	C15	差分	Pin40	B0_L7_P	F7	差分
Pin41	MGT_RX3_P	D15	差分	Pin42	B0_L7_N	F8	差分
Pin43	GND	\	地	Pin44	GND	\	地
Pin45	B0_L10_P	G8	3.3V	Pin46	B0_L13_P	G9	3.3V
Pin47	B0_L10_N	F9	3.3V	Pin48	B0_L13_N	F10	3.3V
Pin49	B0_L11_P	H10	3.3V	Pin50	B0_L14_N	G11	3.3V
Pin51	B0_L11_N	H11	3.3V	Pin52	B0_L14_P	H12	3.3V
Pin53	B0_L17_N	G13	3.3V	Pin54	B0_L23_P	H14	3.3V
Pin55	B0_L17_P	H13	3.3V	Pin56	B0_L23_N	G15	3.3V
Pin57	B0_L15_P	F14	3.3V	Pin58	B0_L16_P	E16	3.3V
Pin59	B0_L15_N	F15	3.3V	Pin60	B0_L16_N	F16	3.3V
Pin61	GND			Pin62	GND		
Pin63	B0_L25_P	G16	3.3V	Pin64	B0_L24_N	A17	3.3V
Pin65	B0_L25_N	F17	3.3V	Pin66	B0_L24_P	C17	3.3V
Pin67	B0_L30_P	D17	3.3V	Pin68	B0_L26_P	D18	3.3V
Pin69	B0_L30_N	C18	3.3V	Pin70	B0_L26_N	D19	3.3V
Pin71	B0_L27_N	A18	3.3V	Pin72	B0_L28_N	A19	3.3V
Pin73	B0_L27_P	B18	3.3V	Pin74	B0_L28_P	C19	3.3V
Pin75	B0_L29_P	B20	3.3V	Pin76	B0_L29_N	A20	3.3V
Pin77	TDI	E18	3.3V	Pin78	TCK	A21	3.3V
Pin79	TMS	D20	3.3V	Pin80	TDO	G17	3.3V

2.3 电源

MES50HP 核心板供电电压为 VCCIN，输入电压为 5V，需通过板对板连接器供电，连接底板时通过底板供电。板上的电源设计示意图如下图所示：

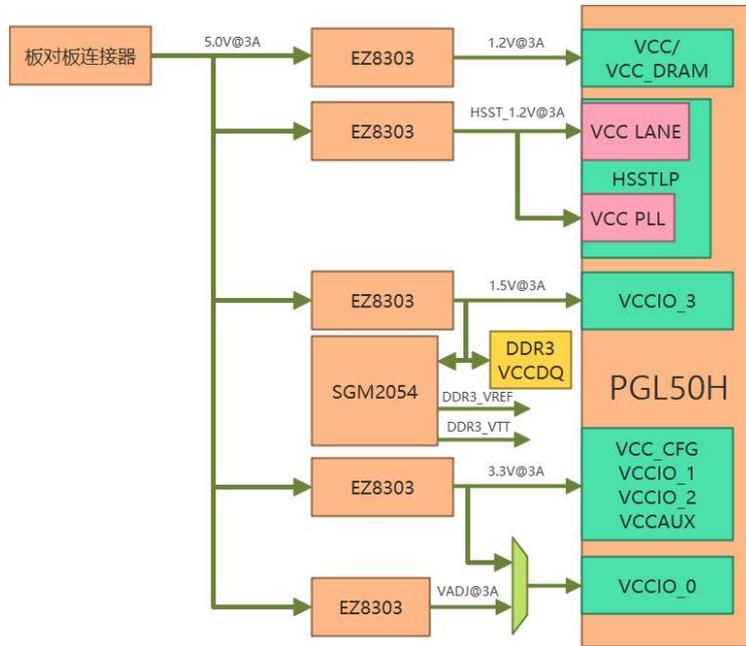


图 2-8 核心板电源树

核心板通过+5V 供电，通过 4 路 DC/DC 艾诺电源芯片 EZ8303 转化成+3.3V，+1.5V，HSST_VCC12、+1.2V 4 路电源，4 路输出电流可高达 3A。其中 VCCADJ 产生 VCCIO 的电压可调，VCCADJ 主要是对 FPGA 的 B0 进行供电，用户可以通过修改电源电阻的阻值调整电压，使得 B0 的 IO 适应不同的电压标准。HSST_VCC12 是高速收发器的 PLL 及通道电源。1.5V 通过圣邦微的 SGM2054 生成 DDR3 需要的 VTT 和 VREF 电压。各个电源分配的功能如下表所示：

表 2-10 各路电源功能

电源	功能用途
5.0V	输入电源
1.2V	PGL50H 的内核电压
3.3V	I/O 电压，辅助电源，部分接口（晶振，FLASH）供电电压
VADJ	可调 I/O 电压
1.5V	DDR3 供电电压，PGL50H Bank 3 电源
VTT(0.75V)	DDR3 控制线与地址线的上拉电压，保持信号完整性
VREF(0.75V)	DDR3 参考电压
HSST_1.2V	PGL50H HSST 收发器通道及锁相环电源

2.4 尺寸结构图

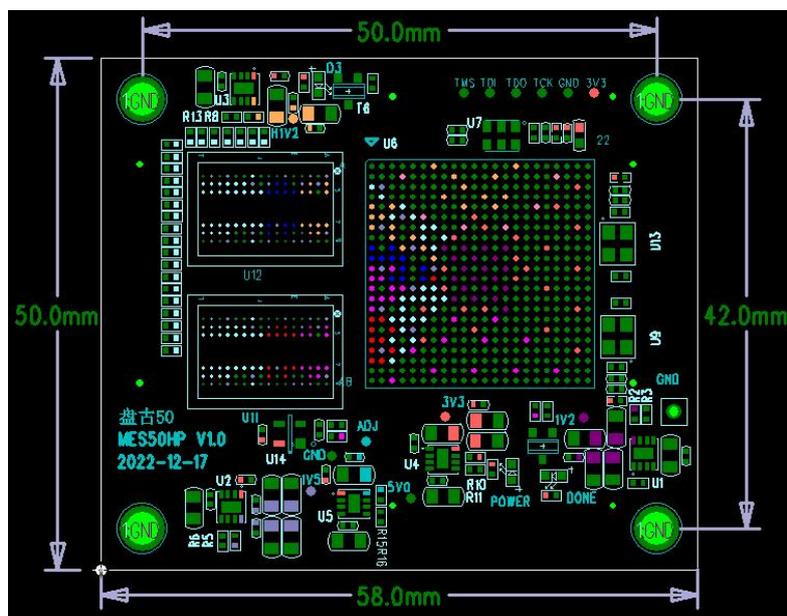


图 2-9 核心板尺寸结构图

3、 扩展底板

3.1 扩展底板简介

通过前面开发系统的介绍可知，扩展底板的外设资源如下：

- ◆ HDMI 输入接口*3
- ◆ 光纤接口*4
- ◆ 40 pin IO 扩展口*1
- ◆ LED *8
- ◆ HDMI 输出接口*1
- ◆ JTAG 调试接口*1
- ◆ 按键 *8

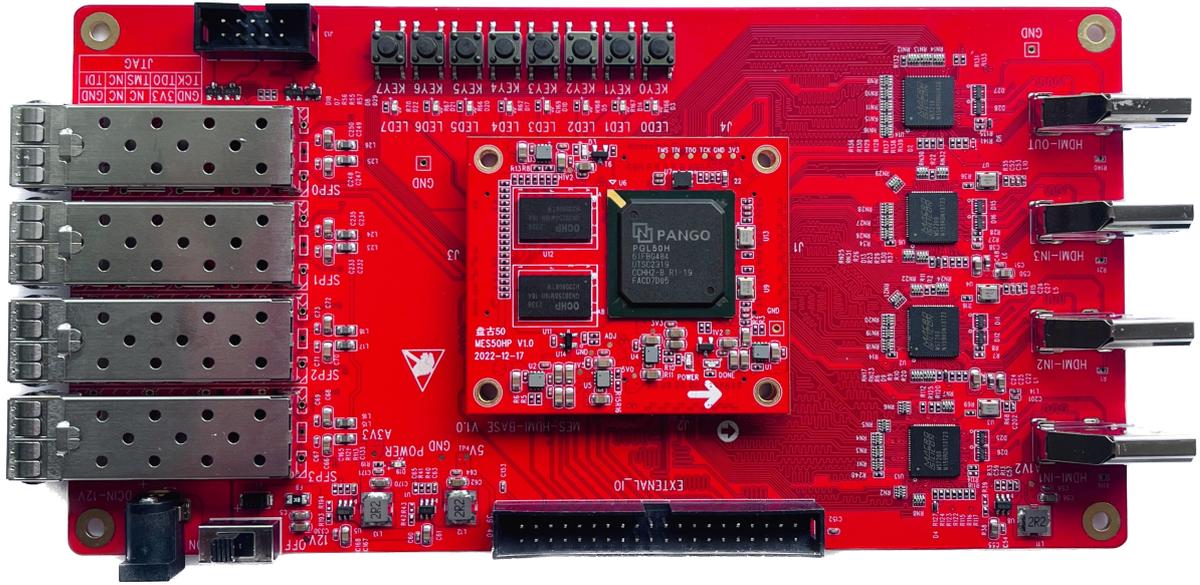


图 3-1

3.2 外接通信口

3.2.1 SFP 光纤接口

MES50H-HDMI 板上有 4 路光纤接口，用户可以购买光模块插入到这 4 个光纤接口中进行光纤数据通信。4 路光纤接口分别跟 FPGA 的 HSST 收发器的 4 路 RX/TX 相连接，TX 信号和 RX 信号都是以差分信号方式通过隔直电容连接 FPGA 和光模块，每路 TX 发送和 RX 接收数据速率高达 6.375Gb/s。HSST 收发器的参考时钟由板载的 125M 差分晶振提供。

FPGA 和光纤设计示意图如下图所示：

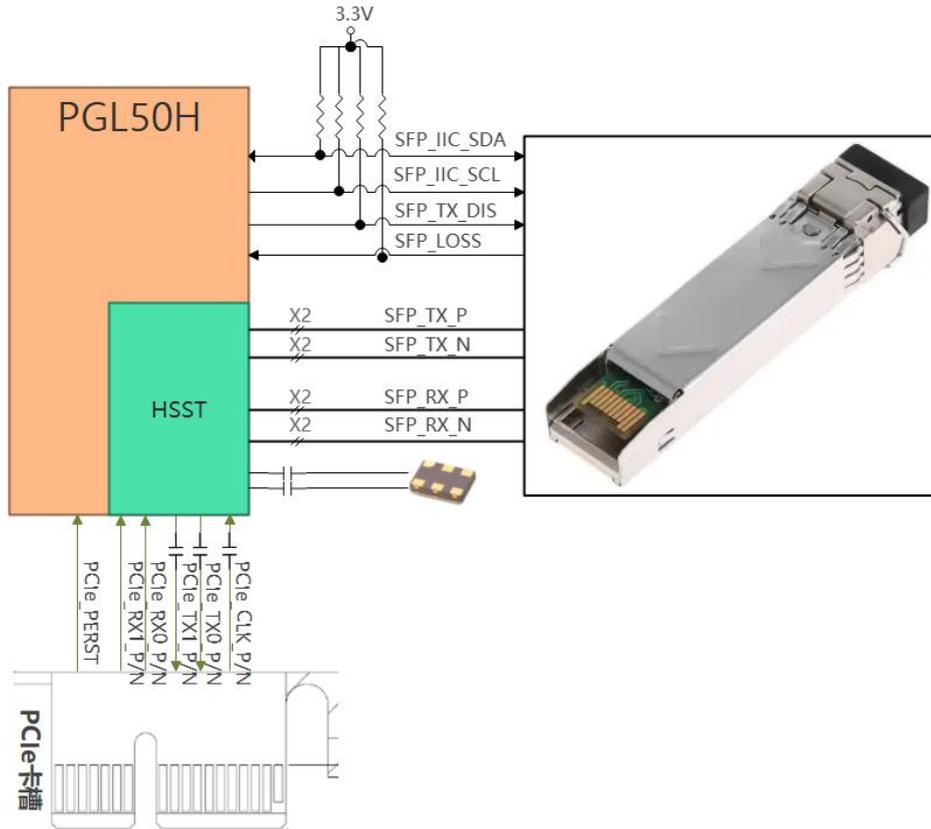


图 3-2 PGL50H HSST 功能连接图

下表显示了 PGL50H 与 4 个 SFP 接口的管脚连接。

表 3-1 PGL50H 引脚分配情况

信号名称	描述	PGL50H 管脚
SFP0_TXP	SFP0 光模块数据发送 P 端	B6
SFP0_TXN	SFP0 光模块数据发送 N 端	A6
SFP0_RXP	SFP0 光模块数据接收 P 端	D7
SFP0_RXN	SFP0 光模块数据接收 N 端	C7
SFP0_SCI	SFP0 光模块 I2C 通信时钟	AB6
SFP0_SDA	SFP0 光模块 I2C 通信数据	AA6
SFP0_TX_DIS	SFP0 光模块光发射禁止，高有效	AB7
SFP1_TXP	SFP1 光模块数据发送 P 端	B8
SFP1_TXN	SFP1 光模块数据发送 N 端	A8
SFP1_RXP	SFP1 光模块数据接收 P 端	D9
SFP1_RXN	SFP1 光模块数据接收 N 端	C9
SFP1_SCI	SFP1 光模块 I2C 通信时钟	G15
SFP1_SDA	SFP1 光模块 I2C 通信数据	H14
SFP1_TX_DIS	SFP1 光模块光发射禁止，高有效	H12

SFP2_TXP	SFP2 光模块数据发送 P 端	B14
SFP2_TXN	SFP2 光模块数据发送 N 端	A14
SFP2_RXP	SFP2 光模块数据接收 P 端	D13
SFP2_RXN	SFP2 光模块数据接收 N 端	C13
SFP2_SCI	SFP2 光模块 I2C 通信时钟	A17
SFP2_SDA	SFP2 光模块 I2C 通信数据	F16
SFP2_TX_DIS	SFP2 光模块光发射禁止，高有效	E16
SFP3_TXP	SFP3 光模块数据发送 P 端	B16
SFP3_TXN	SFP3 光模块数据发送 N 端	A16
SFP3_RXP	SFP3 光模块数据接收 P 端	D15
SFP3_RXN	SFP3 光模块数据接收 N 端	C15
SFP3_SCI	SFP3 光模块 I2C 通信时钟	D19
SFP3_SDA	SFP3 光模块 I2C 通信数据	D18
SFP3_TX_DIS	SFP3 光模块光发射禁止，高有效	C17

3.2.2 JTAG

MES50H-HDMI 开发板预留了一个 JTAG 接口，用于下载 FPGA 程序或者固化程序到 FLASH。为了避免带电插拔造成对 FPGA 芯片的损坏，我们在 JTAG 信号上添加了保护二极管来保证信号的电压在 FPGA 接受的范围，避免 FPGA 的损坏。在使用过程中应尽量避免通电状态下插/拔 jtag 接口。

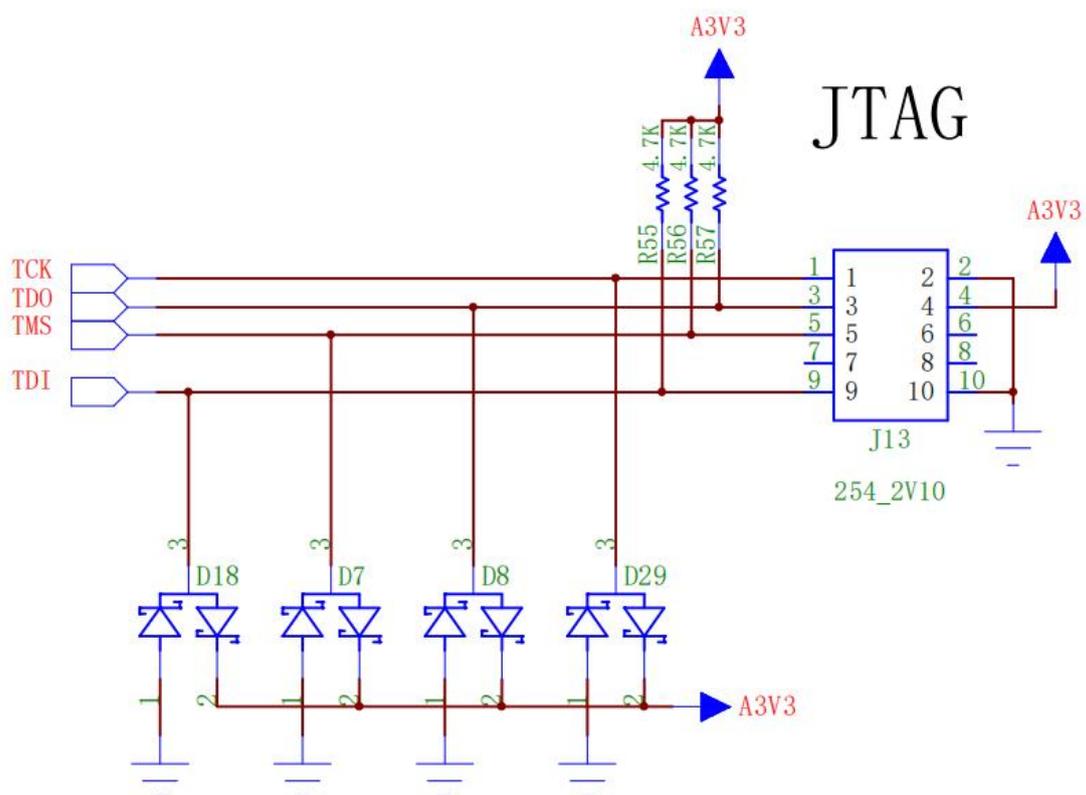


图 3-3 PGL50H JTAG 功能连接图

3.3 HDMI

3.3.1 HDMI 输入接口

HDMI 输入接口的实现,选用了国产宏晶微公司的 MS7200 HDMI 接收芯片,兼容 HDMI1.4b 及 HDMI 1.4b 下标准视频的 3D 传输格式。支持的最高分辨率高达 4K@30Hz,最高采样率达到 300MHz;MS7200 支持 YUV 和 RGB 之间的色彩空间转换,数字接口支持 YUV 及 RGB 格式输出;

MS7200 支持通过 IIS 总线或 SPDIF 传输高清音频,同时还支持高比特音频(HBR)音频,在 HBR 模式下,音频采样率最高为 768KHz。

其中,MS7200 的 IIC 配置接口与 FPGA 的 IO 相连,通过 FPGA 的编程来对 MS7200 进行初始化和控制操作,MES50H-HDMI 开发板上的 HDMI_IN1 口的 MS7200 的 SA 脚是上拉到电源电压,故 IIC 地址是 0XB2。HDMI_IN2 口的 MS7200 的 SA 脚是下拉到地,故 IIC 地址是 0X56。HDMI_IN3 口的 MS7200 的 SA 脚是下拉到地,故 IIC 地址是 0X56。

HDMI 输入接口的硬件连接如下图所示。

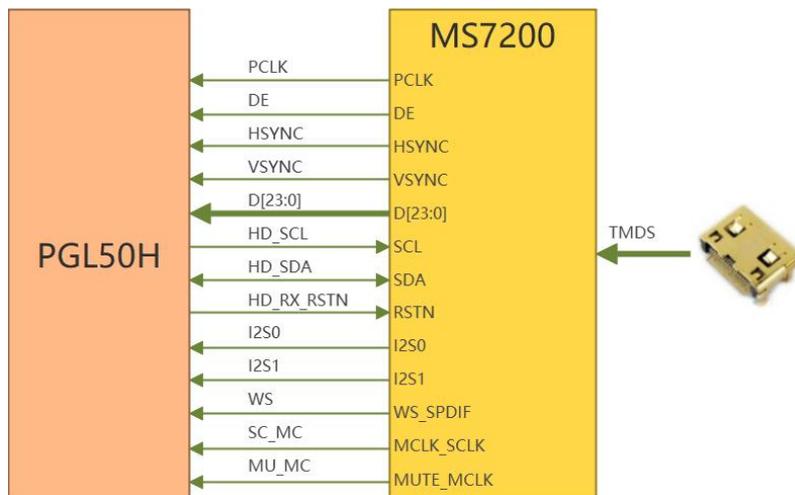


图 3-4 HDMI Receiver 连接示意图

具体管脚分配请看下表:

表 3-2HDMI_IN1 管脚分配

信号	功能描述	PGL50H Pin
HD_RX_PCLK	HDMI 显示图像像素时钟	AA12
HD_RX_VS	HDMI 显示图像帧同步信号	W13
HD_RX_HS	HDMI 显示图像行同步信号	V13
HD_RX_DE	HDMI 显示图像有效像素点使能信号	U13

HD_RX_D0	HDMI 显示图像像素点数据位[0]	U14
HD_RX_D1	HDMI 显示图像像素点数据位[1]	U15
HD_RX_D2	HDMI 显示图像像素点数据位[2]	T15
HD_RX_D3	HDMI 显示图像像素点数据位[3]	W15
HD_RX_D4	HDMI 显示图像像素点数据位[4]	Y16
HD_RX_D5	HDMI 显示图像像素点数据位[5]	AB16
HD_RX_D6	HDMI 显示图像像素点数据位[6]	AA16
HD_RX_D7	HDMI 显示图像像素点数据位[7]	AB17
HD_RX_D8	HDMI 显示图像像素点数据位[8]	Y17
HD_RX_D9	HDMI 显示图像像素点数据位[9]	V17
HD_RX_D10	HDMI 显示图像像素点数据位[10]	W18
HD_RX_D11	HDMI 显示图像像素点数据位[11]	AB19
HD_RX_D12	HDMI 显示图像像素点数据位[12]	AA18
HD_RX_D13	HDMI 显示图像像素点数据位[13]	AB18
HD_RX_D14	HDMI 显示图像像素点数据位[14]	Y18
HD_RX_D15	HDMI 显示图像像素点数据位[15]	W17
HD_RX_D16	HDMI 显示图像像素点数据位[16]	Y15
HD_RX_D17	HDMI 显示图像像素点数据位[17]	AB15
HD_RX_D18	HDMI 显示图像像素点数据位[18]	U16
HD_RX_D19	HDMI 显示图像像素点数据位[19]	V15
HD_RX_D20	HDMI 显示图像像素点数据位[20]	AA14
HD_RX_D21	HDMI 显示图像像素点数据位[21]	AB14
HD_RX_D22	HDMI 显示图像像素点数据位[22]	W14
HD_RX_D23	HDMI 显示图像像素点数据位[23]	Y14
HD_SCL	MS7200 控制通道 IIC 的时钟信号	V19
HD_SDA	MS7200 控制通道 IIC 的数据信号	V20
HD_RX_SC_MC	MS7200 音频通道 I2S 的串行时钟信号	T18
HD_RX_MU_MC	MS7200 音频通道 I2S 的主时钟信号或 Mute 信号	W22
HD_RX_I2S1	MS7200 音频通道 I2S 的数据通道 1	R16
HD_RX_I2S0	MS7200 音频通道 I2S 的数据通道 0	R15
HD_RX_WS_SP	MS7200 音频通道 I2S 的位时钟	T19
HD_RX_RSTN	MS7200 硬件复位信号，低电平有效	P21

HD_RX_INT	MS7200 输出中断信号	T17
-----------	---------------	-----

表 3-3HDMI_IN2 管脚分配

信号	功能描述	PGL50H Pin
HD_RX2_PCLK	HDMI 显示图像像素时钟	M20
HD_RX2_VS	HDMI 显示图像帧同步信号	U19
HD_RX2_HS	HDMI 显示图像行同步信号	U22
HD_RX2_DE	HDMI 显示图像有效像素点使能信号	U20
HD_RX2_D0	HDMI 显示图像像素点数据位[0]	W22
HD_RX2_D1	HDMI 显示图像像素点数据位[1]	W20
HD_RX2_D2	HDMI 显示图像像素点数据位[2]	Y21
HD_RX2_D3	HDMI 显示图像像素点数据位[3]	Y22
HD_RX2_D4	HDMI 显示图像像素点数据位[4]	V21
HD_RX2_D5	HDMI 显示图像像素点数据位[5]	V22
HD_RX2_D6	HDMI 显示图像像素点数据位[6]	T21
HD_RX2_D7	HDMI 显示图像像素点数据位[7]	T22
HD_RX2_D8	HDMI 显示图像像素点数据位[8]	R20
HD_RX2_D9	HDMI 显示图像像素点数据位[9]	R22
HD_RX2_D10	HDMI 显示图像像素点数据位[10]	R19
HD_RX2_D11	HDMI 显示图像像素点数据位[11]	P19
HD_RX2_D12	HDMI 显示图像像素点数据位[12]	M21
HD_RX2_D13	HDMI 显示图像像素点数据位[13]	M22
HD_RX2_D14	HDMI 显示图像像素点数据位[14]	M17
HD_RX2_D15	HDMI 显示图像像素点数据位[15]	M18
HD_RX2_D16	HDMI 显示图像像素点数据位[16]	M16
HD_RX2_D17	HDMI 显示图像像素点数据位[17]	N15
HD_RX2_D18	HDMI 显示图像像素点数据位[18]	L19
HD_RX2_D19	HDMI 显示图像像素点数据位[19]	K20
HD_RX2_D20	HDMI 显示图像像素点数据位[20]	L17
HD_RX2_D21	HDMI 显示图像像素点数据位[21]	K17
HD_RX2_D22	HDMI 显示图像像素点数据位[22]	N19
HD_RX2_D23	HDMI 显示图像像素点数据位[23]	J22
HD_SCL	MS7200 控制通道 IIC 的时钟信号	J22
HD_SDA	MS7200 控制通道 IIC 的数据信号	V20

HD_RX2_SC_MC	MS7200 音频通道 I2S 的串行时钟信号	K22
HD_RX2_MU_MC	MS7200 音频通道 I2S 的主时钟信号或 Mute 信号	H19
HD_RX2_I2S1	MS7200 音频通道 I2S 的数据通道 1	H21
HD_RX2_I2S0	MS7200 音频通道 I2S 的数据通道 0	H22
HD_RX2_WS_SP	MS7200 音频通道 I2S 的位时钟	J20
HD_RX2_RSTN	MS7200 硬件复位信号，低电平有效	P21
HD_RX2_INT	MS7200 输出中断信号	T20

MS7200 硬件复位信号，HDMI_IN1 和 HDMI_IN2 共用。

HDMI_IN1 和 HDMI_IN2 共用 IIC 总线。

表 3-4 HDMI_IN3 管脚分配

信号	功能描述	PGL50H Pin
HD_RX3_PCLK	HDMI 显示图像像素时钟	L20
HD_RX3_VS	HDMI 显示图像帧同步信号	G22
HD_RX3_HS	HDMI 显示图像行同步信号	G20
HD_RX3_DE	HDMI 显示图像有效像素点使能信号	F22
HD_RX3_D0	HDMI 显示图像像素点数据位[0]	F21
HD_RX3_D1	HDMI 显示图像像素点数据位[1]	M19
HD_RX3_D2	HDMI 显示图像像素点数据位[2]	N20
HD_RX3_D3	HDMI 显示图像像素点数据位[3]	N22
HD_RX3_D4	HDMI 显示图像像素点数据位[4]	P16
HD_RX3_D5	HDMI 显示图像像素点数据位[5]	N16
HD_RX3_D6	HDMI 显示图像像素点数据位[6]	L22
HD_RX3_D7	HDMI 显示图像像素点数据位[7]	K19
HD_RX3_D8	HDMI 显示图像像素点数据位[8]	K18
HD_RX3_D9	HDMI 显示图像像素点数据位[9]	L15
HD_RX3_D10	HDMI 显示图像像素点数据位[10]	K16
HD_RX3_D11	HDMI 显示图像像素点数据位[11]	J17
HD_RX3_D12	HDMI 显示图像像素点数据位[12]	J16
HD_RX3_D13	HDMI 显示图像像素点数据位[13]	J19
HD_RX3_D14	HDMI 显示图像像素点数据位[14]	H20
HD_RX3_D15	HDMI 显示图像像素点数据位[15]	H17
HD_RX3_D16	HDMI 显示图像像素点数据位[16]	H16
HD_RX3_D17	HDMI 显示图像像素点数据位[17]	G19
HD_RX3_D18	HDMI 显示图像像素点数据位[18]	F20
HD_RX3_D19	HDMI 显示图像像素点数据位[19]	F19
HD_RX3_D20	HDMI 显示图像像素点数据位[20]	F18
HD_RX3_D21	HDMI 显示图像像素点数据位[21]	D22
HD_RX3_D22	HDMI 显示图像像素点数据位[22]	D21
HD_RX3_D23	HDMI 显示图像像素点数据位[23]	B22
HD_SCL1	MS7200 控制通道 IIC 的时钟信号	C19
HD_SDA1	MS7200 控制通道 IIC 的数据信号	A20
HD_RX3_SC_MC	MS7200 音频通道 I2S 的串行时钟信号	E22
HD_RX3_MU_MC	MS7200 音频通道 I2S 的主时钟信号或	C20

	Mute 信号	
HD_RX3_I2S1	MS7200 音频通道 I2S 的数据通道 1	E20
HD_RX3_I2S0	MS7200 音频通道 I2S 的数据通道 0	C22
HD_RX3_WS_SP	MS7200 音频通道 I2S 的位时钟	B21
HD_RX3_RSTN	MS7200 硬件复位信号，低电平有效	P18
HD_RX3_INT	MS7200 输出中断信号	H18

HDMI_IN3 和 HDMI_OUT 共用 IIC 总线。

3.3.2 HDMI 输出接口

HDMI 输出接口的实现, 选用了国产宏晶微公司的 MS7210 HDMI 发送芯片, 兼容 HDMI1.4b 及 HDMI 1.4b 下标准视频的 3D 传输格式。内置可编程 EDID 缓存, 支持的最高分辨率高达 4K@30Hz, 最高采样率达到 300MHz; MS7210 支持 YUV 和 RGB 之间的色彩空间转换, 数字接口支持 YUV 及 RGB 格式输入;

MS7210 的 IIS 接口支持高清音频的传输, 同时还支持高比特音频 (HBR) 音频, 在 HBR 模式下, 音频采样率最高为 768KHz。

其中, MS7210 的 IIC 配置接口与 FPGA 的 IO 相连, 通过 FPGA 的编程来对 MS7210 进行初始化和控制操作, MES50H-HDMI 开发板上将 MS7210 的 SA 管脚上拉到电源电压, 故 IIC 的 ID 地址为 0xB2;

HDMI 输出接口的硬件连接如下图所示。

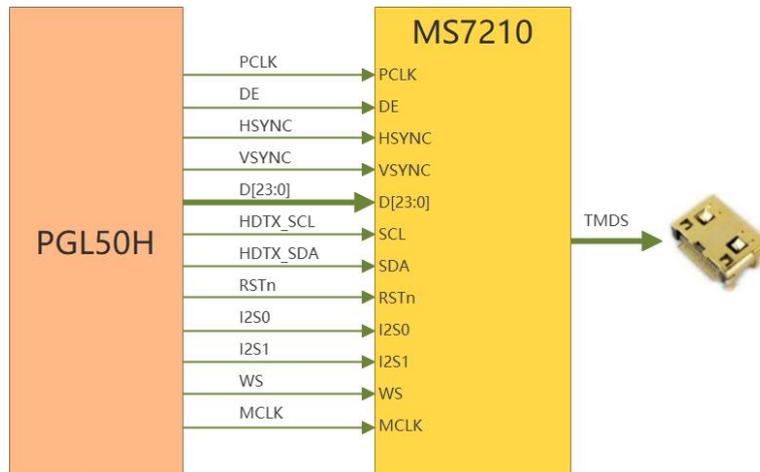


图 3-5 HDMI Transmit 连接示意图

具体管脚分配请看下表:

表 3-5 HDMI_OUT 管脚分配

信号	功能描述	PGL50H Pin
HD_TX_PCLK	HDMI 显示图像像素时钟	F17
HD_TX_VS	HDMI 显示图像帧同步信号	F7
HD_TX_HS	HDMI 显示图像行同步信号	A5
HD_TX_DE	HDMI 显示图像有效像素点使能信号	C5
HD_TX_D0	HDMI 显示图像像素点数据位[0]	A3
HD_TX_D1	HDMI 显示图像像素点数据位[1]	B3
HD_TX_D2	HDMI 显示图像像素点数据位[2]	A2
HD_TX_D3	HDMI 显示图像像素点数据位[3]	B2
HD_TX_D4	HDMI 显示图像像素点数据位[4]	B20

HD_TX_D5	HDMI 显示图像像素点数据位[5]	B18
HD_TX_D6	HDMI 显示图像像素点数据位[6]	A18
HD_TX_D7	HDMI 显示图像像素点数据位[7]	C18
HD_TX_D8	HDMI 显示图像像素点数据位[8]	D17
HD_TX_D9	HDMI 显示图像像素点数据位[9]	G16
HD_TX_D10	HDMI 显示图像像素点数据位[10]	F15
HD_TX_D11	HDMI 显示图像像素点数据位[11]	F14
HD_TX_D12	HDMI 显示图像像素点数据位[12]	H13
HD_TX_D13	HDMI 显示图像像素点数据位[13]	G13
HD_TX_D14	HDMI 显示图像像素点数据位[14]	H11
HD_TX_D15	HDMI 显示图像像素点数据位[15]	H10
HD_TX_D16	HDMI 显示图像像素点数据位[16]	F9
HD_TX_D17	HDMI 显示图像像素点数据位[17]	G8
HD_TX_D18	HDMI 显示图像像素点数据位[18]	E6
HD_TX_D19	HDMI 显示图像像素点数据位[19]	E5
HD_TX_D20	HDMI 显示图像像素点数据位[20]	A4
HD_TX_D21	HDMI 显示图像像素点数据位[21]	C4
HD_TX_D22	HDMI 显示图像像素点数据位[22]	D5
HD_TX_D23	HDMI 显示图像像素点数据位[23]	D4
HDMI_TX_SCL	MS7210 控制通道 IIC 的时钟信号	C19
HDMI_TX_SDA	MS7210 控制通道 IIC 的数据信号	A20
HD_TX_SC_MC	MS7210 音频通道 I2S 的时钟信号	G11
HD_TX_I2S1	MS7210 音频通道 I2S 的数据通道 1	F8
HD_TX_I2S0	MS7210 音频通道 I2S 的数据通道 0	G9
HD_TX_WS	MS7210 音频通道 I2S 的位时钟	F10
HD_TX_RSTN	MS7210 硬件复位信号, 低电平有效	R17
HD_TX_INT	MS7210 输出中断	A19

HDMI_IN3 和 HDMI_OUT 共用 IIC 总线。

3.4 按键/指示灯

3.4.1 按键

MES50H-HDMI 扩展底板提供了 8 个用户按键 (K1~8)；1 个重加载按键，重加载按键通过一个延时复位芯片连接到 PGL50H 的 RSTN 管脚；8 个用户按键都连接到 PGL50H 的普通 IO 上，按键低电平有效，但按键按下时，IO 上的输入电压为低；当没有按下按键时，IO 上的输入电压为高电平；

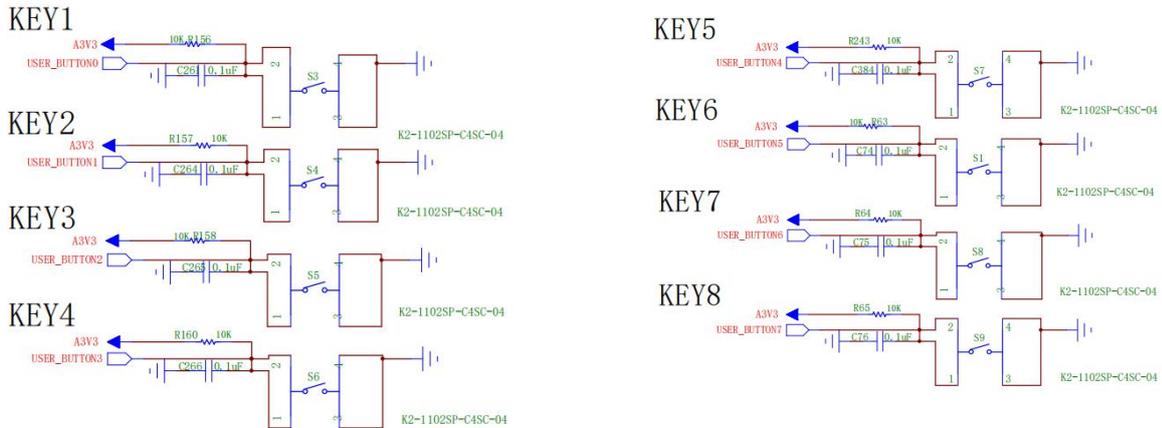


图 3-6 用户按键电路图

具体管脚分配如下：

表 3-6 按键管脚分配

信号	PGL50H Pin
KEY1	B1
KEY2	R9
KEY3	R8
KEY4	U6
KEY5	T7
KEY6	W9
KEY7	Y8
KEY8	Y7

3.4.2 Led 灯

MES50H-HDMI 开发板有 11 个翠绿 LED 灯，其中 1 个是电源指示灯 (POWER)；

2 个是 FPGA 的运行的状态指示灯：INIT 和 DONE； 8 个是用户 LED 灯（LED1~8）。连接在 PGL50H BANK 0 的 IO 上，FPGA 输出高电平时对应的 LED 灯亮灯，板上 LED 灯功能电路图：

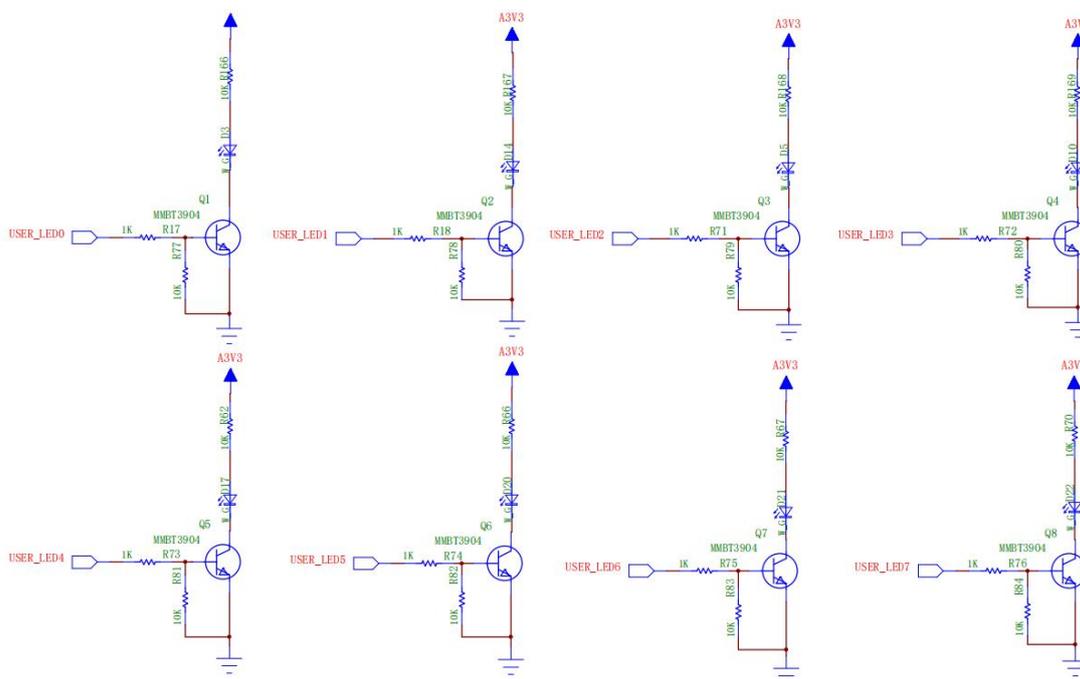


图 3-7 LED 灯电路原理图

具体管脚分配请看下表：

表 3-7 LED 灯

信号	PGL50H Pin
LED1	R3
LED2	M5
LED3	H1
LED4	H2
LED5	K6
LED6	K5
LED7	G4
LED8	H4

3.5 扩展口

3.5.1 40pin 扩展口

扩展板预留 1 个 2.54mm 标准间距的 40 针的扩展口 J8，用于连接各个模块或者用户自己设计的外面电路，扩展口有 40 个信号，其中，5V 电源 1 路，3.3V 电源 2 路，地 3 路，IO 口 34 路。**切勿 IO 直接跟 5V 设备直接连接，以免烧坏 FPGA。**如果要接 5V 设备，需要接电平转换芯片。

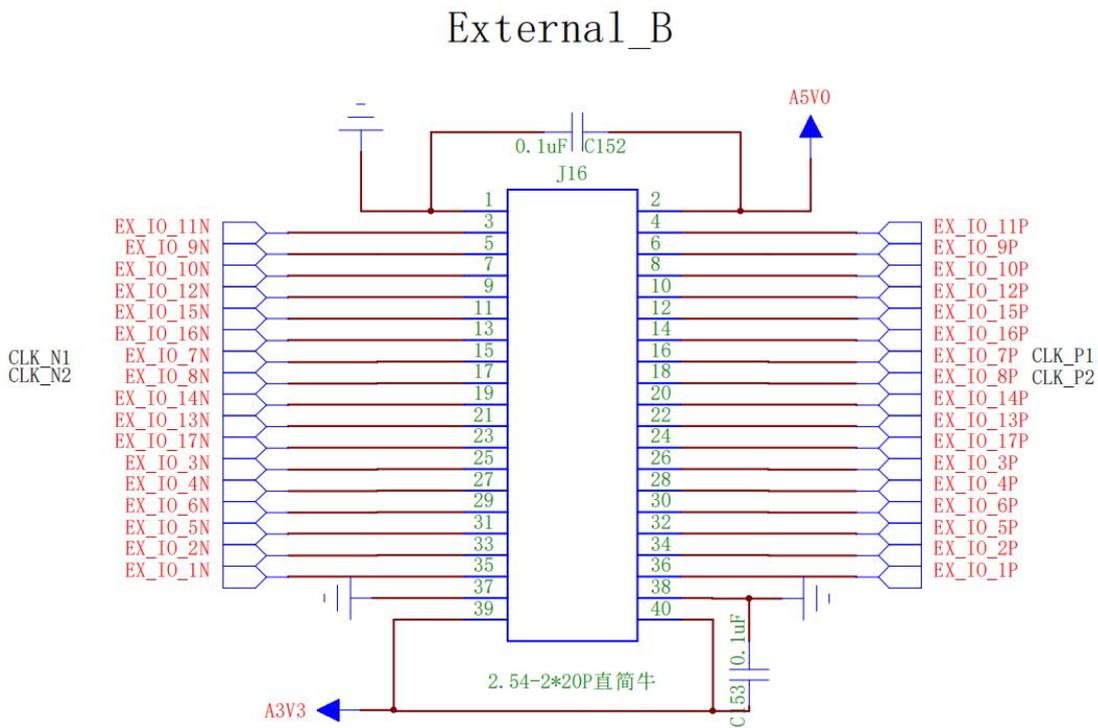


图 3-8 40pin 扩展 IO 原理图

表 3-8 40pin 扩展 IO

引脚编号	网络名称	PGL50H管脚	引脚编号	网络名称	PGL50H管脚
1	GND	\	2	5V0	\
3	EX_IO_11N	AB13	4	EX_IO_11P	Y13
5	EX_IO_9N	AB11	6	EX_IO_9P	Y11
7	EX_IO_10N	W11	8	EX_IO_10P	V11
9	EX_IO_12N	AB10	10	EX_IO_12P	AA10
11	EX_IO_15N	Y10	12	EX_IO_15P	W10
13	EX_IO_16N	T11	14	EX_IO_16P	R11
15	EX_IO_7N	Y12	16	EX_IO_7P	W12

17	EX_IO_8N	U12		18	EX_IO_8P	T12
19	EX_IO_14N	U10		20	EX_IO_14P	T10
21	EX_IO_13N	AB9		22	EX_IO_13P	Y9
23	EX_IO_17N	V9		24	EX_IO_17P	U9
25	EX_IO_3N	U8		26	EX_IO_3P	T8
27	EX_IO_4N	W8		28	EX_IO_4P	V7
29	EX_IO_6N	AB8		30	EX_IO_6P	AA8
31	EX_IO_5N	Y6		32	EX_IO_5P	W6
33	EX_IO_2N	AB5		34	EX_IO_2P	Y5
35	EX_IO_1N	AB4		36	EX_IO_1P	AA4
37	GND	\		38	GND	\
39	A3V3	\		40	A3V3	\

3.6 供电电源

开发板的电源输入电压为+12V, 请使用开发板自带的电源, 不要用其他规格的电源, 以免损坏开发板。扩展板上通过 1 路 DC/DC 电源芯片 SGM61163 把+12V 电压转化成+5V 电源; 另使用一路 DC/DC 电源芯片 SGM61032 把+5V 转换成+3.3V 供外设接口使用; 扩展板上的+5V 电源通过板间连接器给核心板供电, 扩展板上电源设计如下图所示:

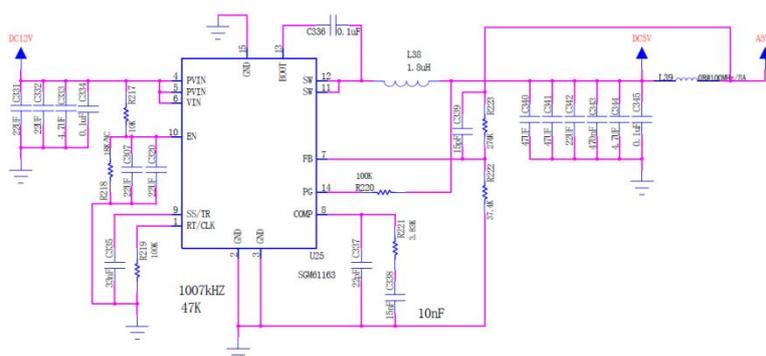


图 3-9 12V 转 5V 原理图

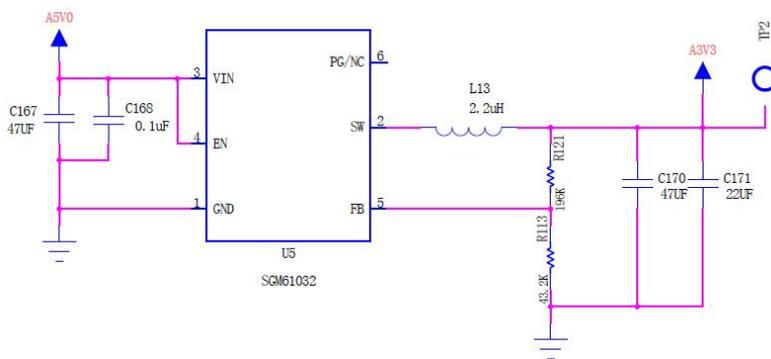


图 3-10 5V 转 3.3V 原理图

3.7 尺寸结构图

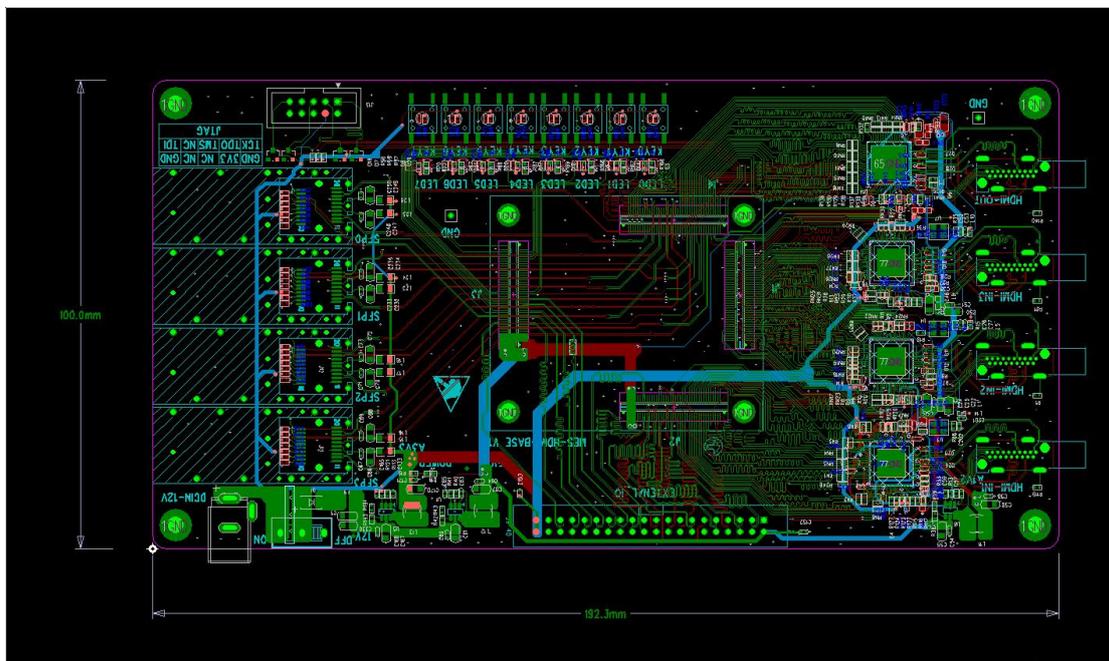


图 3-11 扩展底板尺寸结构图